


# 1.04 厨房设备

## 卧式保洁柜(600-1800/760或600/800)

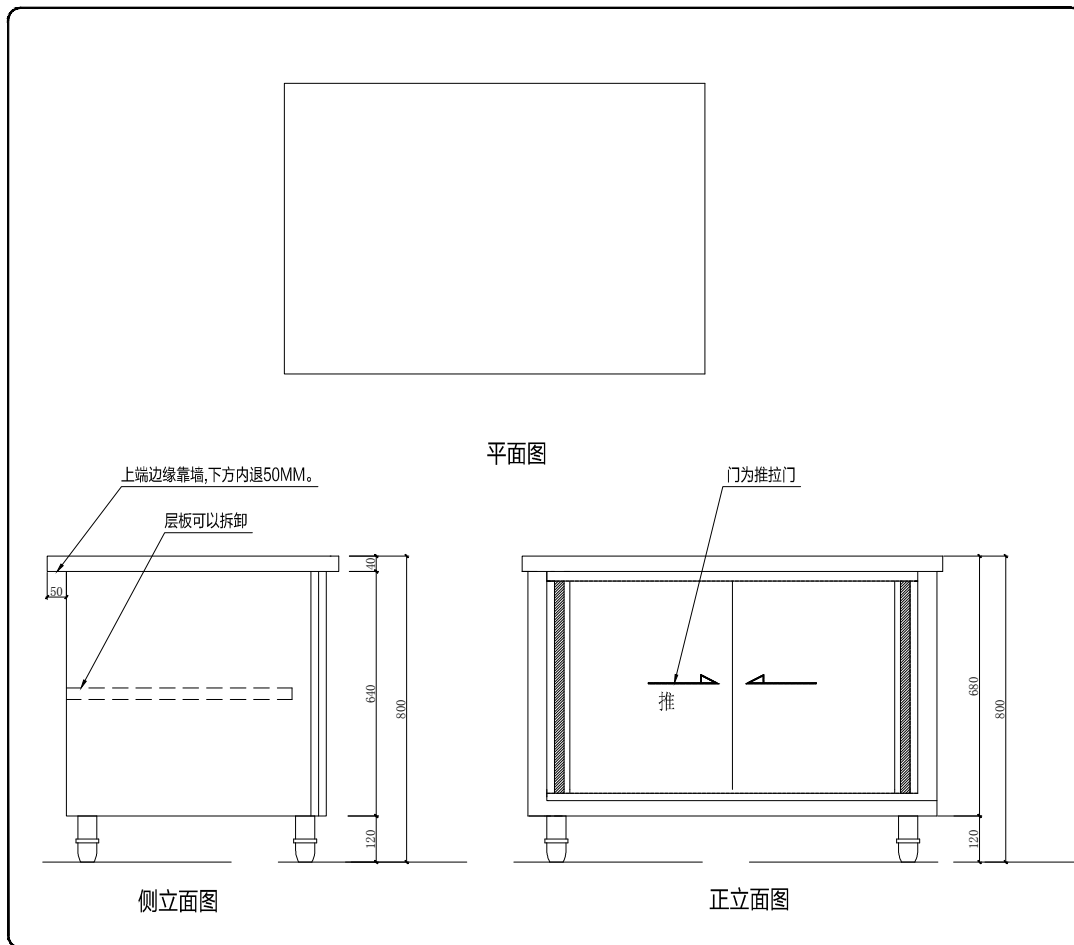

参考效果图

### 说明:

卧式保洁柜

设备名称	规格 (长/宽/高MM)	规格说明
卧式保洁柜	600-1800/760或600/800	脚高120MM

### 备注:

- 1、保洁柜材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、内部均分二层, 内层板可拆卸, 上层边缘靠墙, 下方内退50MM。  
门为推拉门。
- 3、脚高120mm。


# 1.05 厨房设备

## 立式保洁柜(800-1200/600或760/1640)


平面图



侧立面图

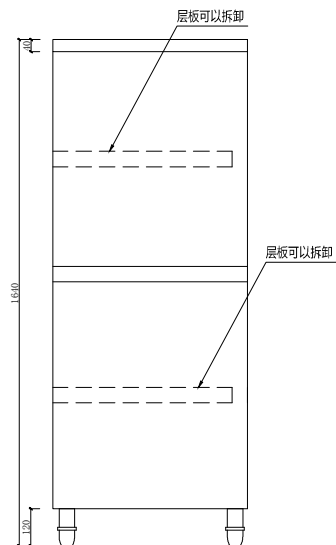

正立面图

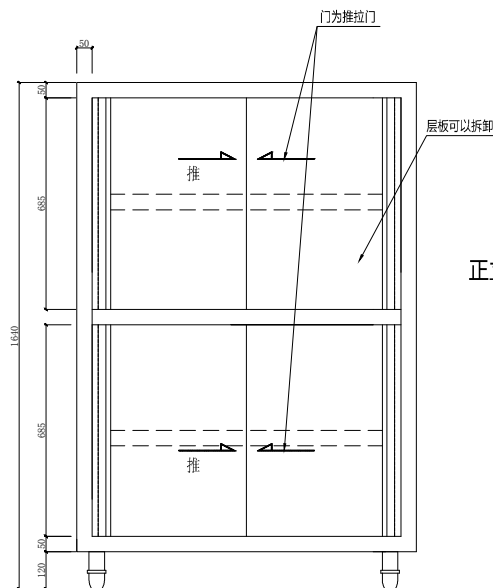

参考效果图

### 说明:

#### 立式保洁柜

设备名称	规格 (长/宽/高MM)	规格说明
立式保洁柜	800-1200\760或600\1640	脚高120MM



#### 备注:

- 1、保洁柜材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、内部层板均分，其中两层层板可拆卸，门为推拉门。
- 3、脚高120mm。


# 1.07 厨房设备

## 高货架(600-1500/600或760/1920)

平面图

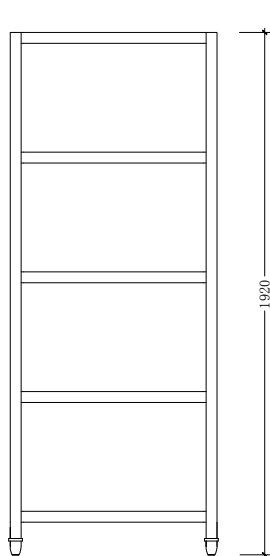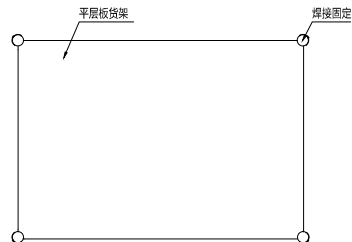

侧立面图

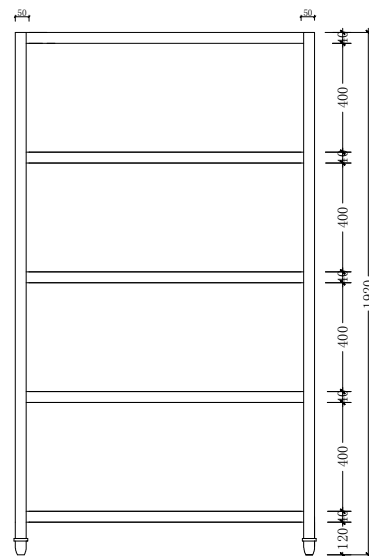

正立面图

参考效果图

说明：  
高货架

设备名称	规格 (长/宽/高MM)	规格说明
高货架	600-1500/760或600/1920	脚高120MM



备注：

- 1、高货架材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、货架层板与立柱焊接固定，货架层板间距为400
- 3、脚高120mm。


# 1.07 厨房设备

## 保洁碗架(600-1500/760或600/2120)

平面图

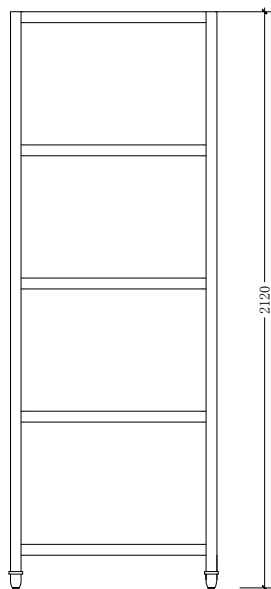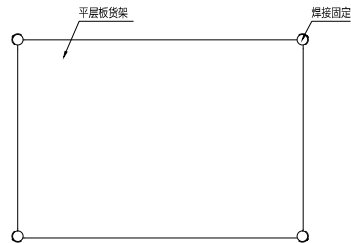

侧立面图

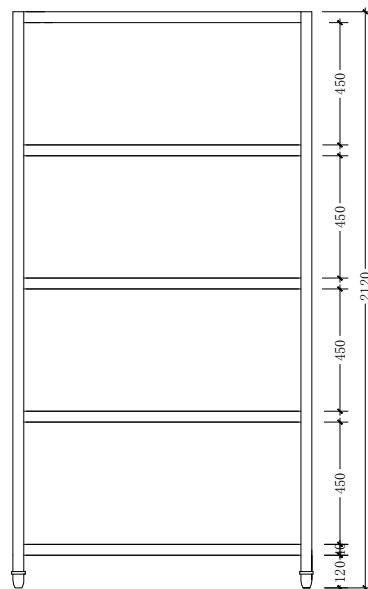

正立面图

参考效果图

### 说明:

高货架


设备名称	规格 (长/宽/高MM)	规格说明
保洁碗架	600-1500/760或600/2120	脚高120MM

### 备注:

- 1、保洁碗架材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、保洁碗架层板与立柱焊接固定，货架层板间距为450
- 3、脚高120mm。

# 1.12-1 厨房设备

## 单层操作台(250-1800/760或600/800)

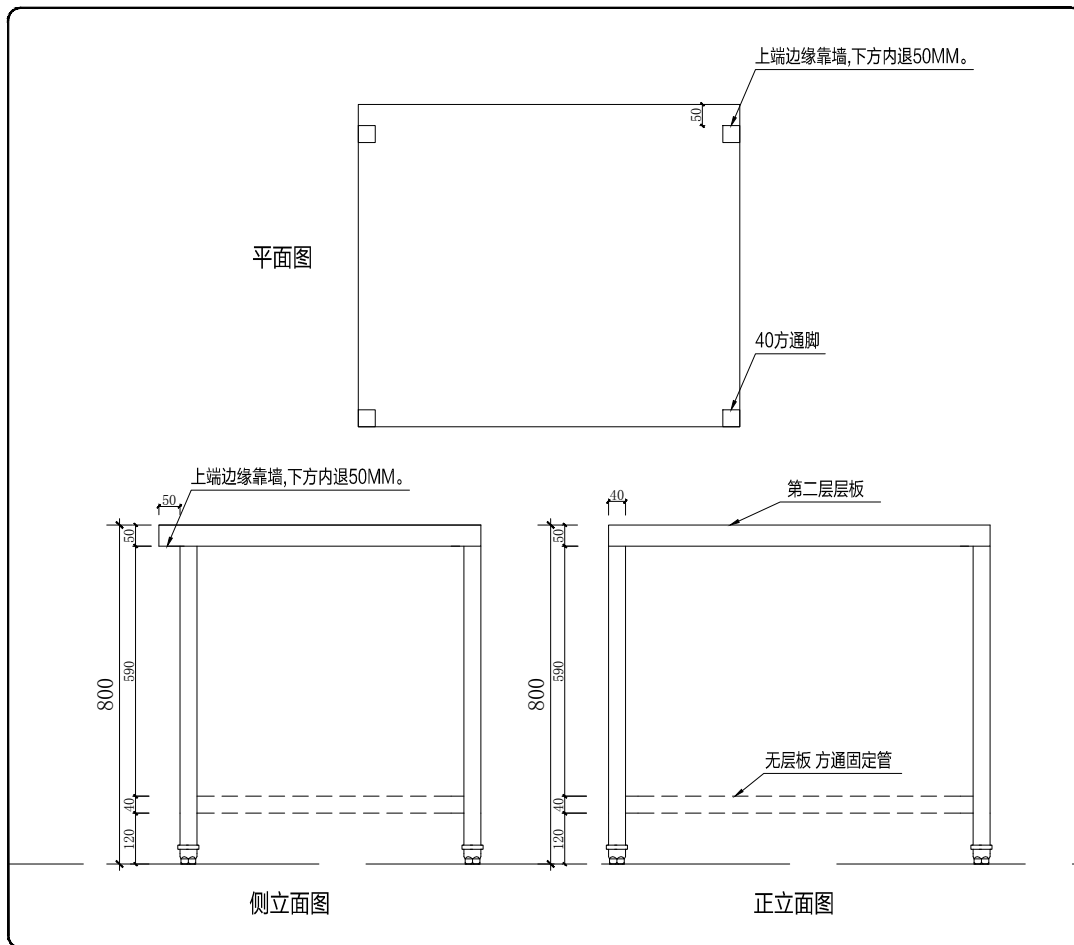

参考效果图

说明:

单层操作台


设备名称	品牌	规格 (长/宽/高MM)	规格说明
单层操作台	/	250-1800\760或600\800	脚高120MM

备注:

- 1、单层操作台材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、台下无层板, 上端边缘靠墙, 下方内退50MM。
- 3、脚高120mm。

# 1.12-2 厨房设备

## 双层操作台(1100-1600/760或600/800)

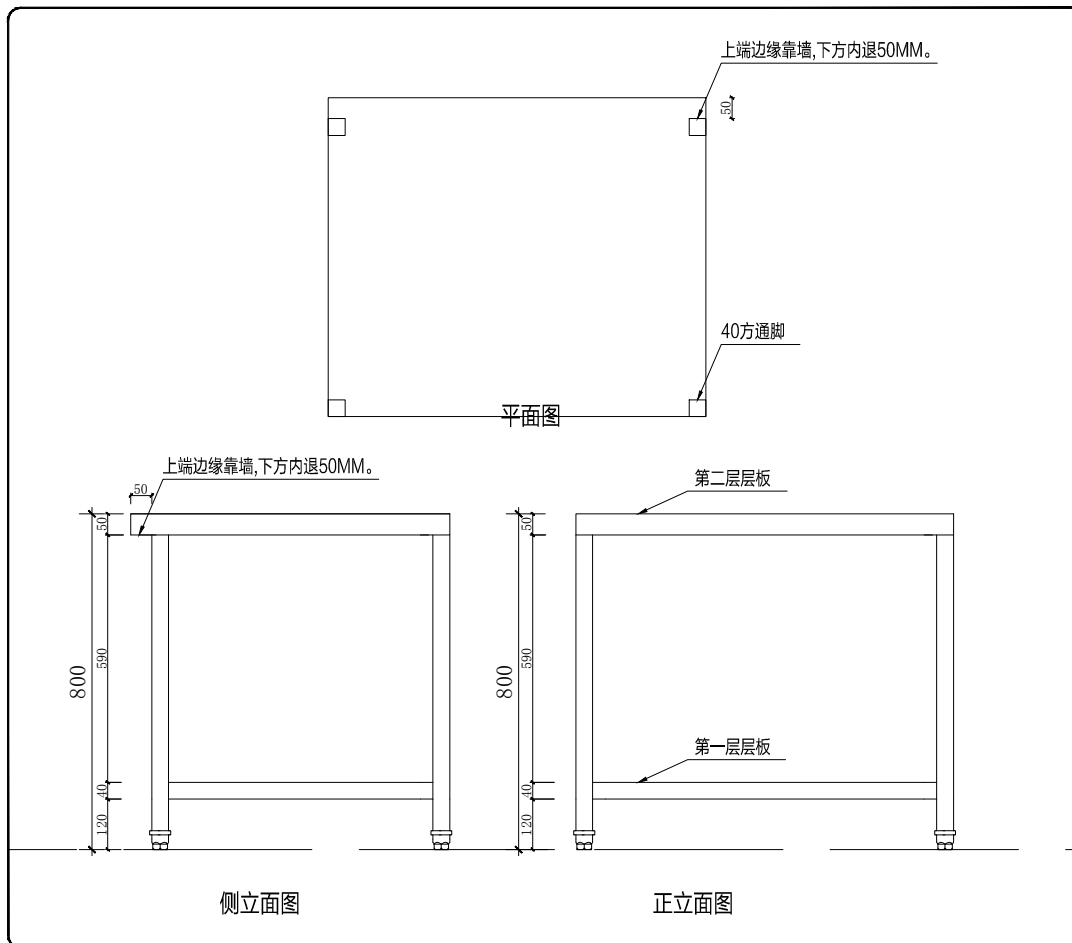

参考效果图

说明:

单层操作台带残羹口


设备名称	品牌	规格(长/宽/高MM)	规格说明
双层操作台	/	1100-1600/760或600/800	脚高120MM

备注:

- 1、双层操作台材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、台下一层板,上端边缘靠墙,下方内退50MM。
- 3、脚高120mm。

# 1.12-3 厨房设备

## 三层操作台(400-1800/760或600/800)

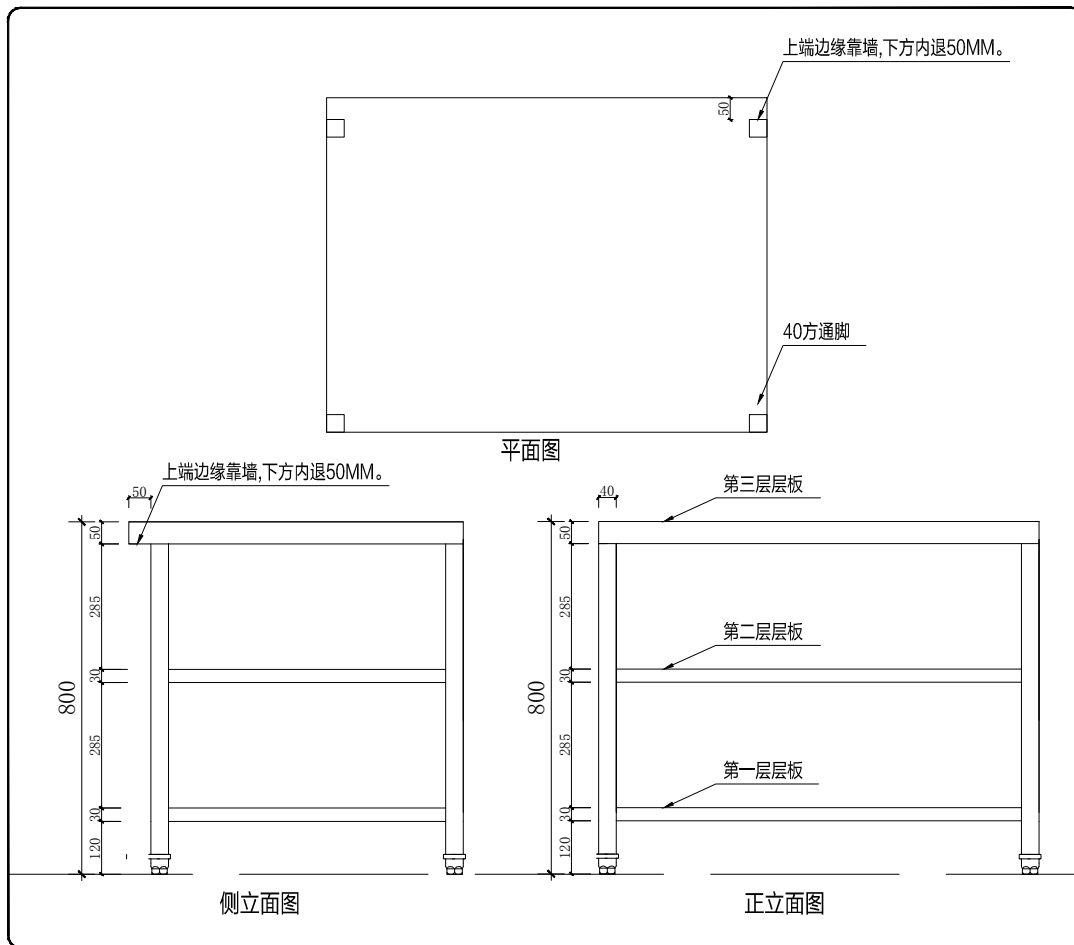

参考效果图

说明:

三层操作台


设备名称	品牌	规格 (长/宽/高MM)	规格说明
三层操作台	/	400-1800\760或600\800	脚高120MM

备注:

- 1、三层操作台材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、台下二层板,上端边缘靠墙,下方内退50MM。
- 3、脚高120mm。

# 1.08-1 厨房设备

## 预进间洗手池(400/400/800+120)

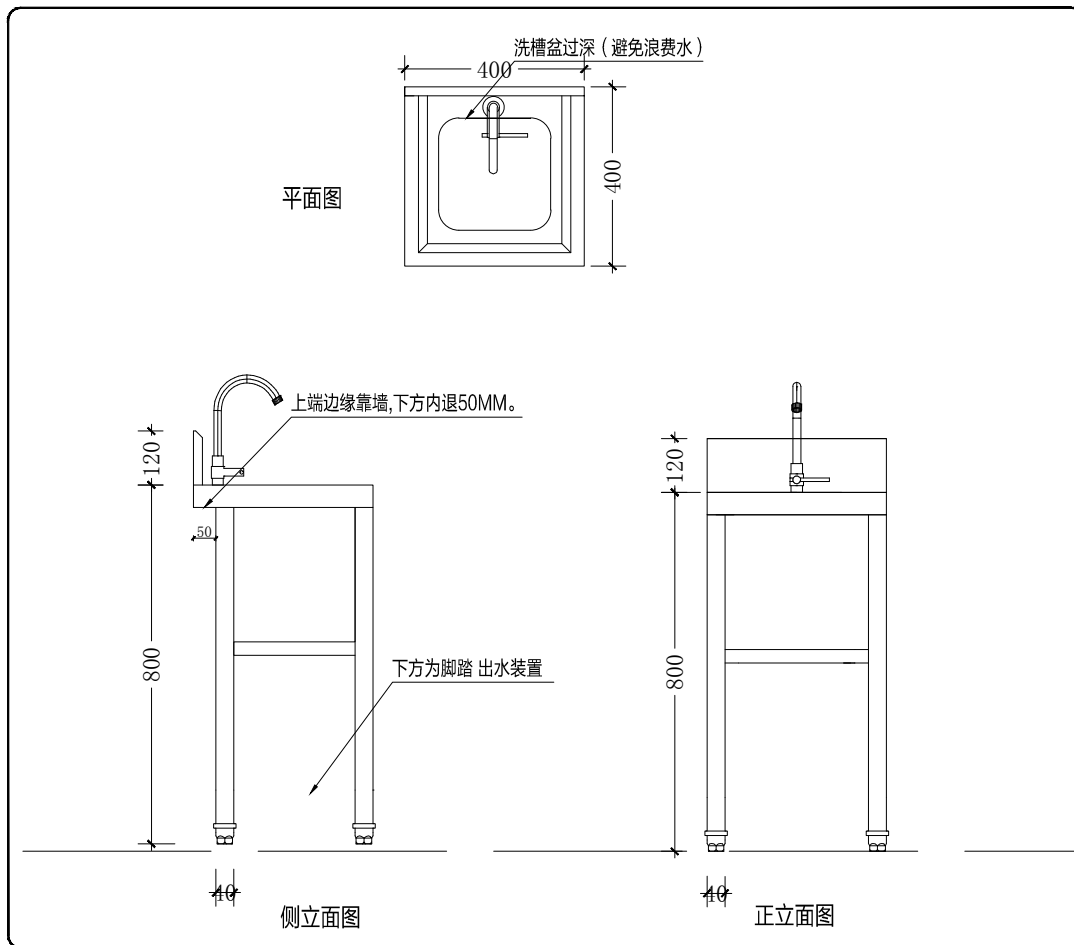

参考效果图

### 说明:

单星洗池

设备名称	规格 (长/宽/高MM)	规格说明
预进间洗手池	400\400\800+120	


### 备注:

- 1、预进间洗手池材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、下方设置脚踏板出水装置, 上端边缘靠墙,下方内退50MM。



# 1.08-1 厨房设备

## 单星洗池(400-600/760或600/800+120)

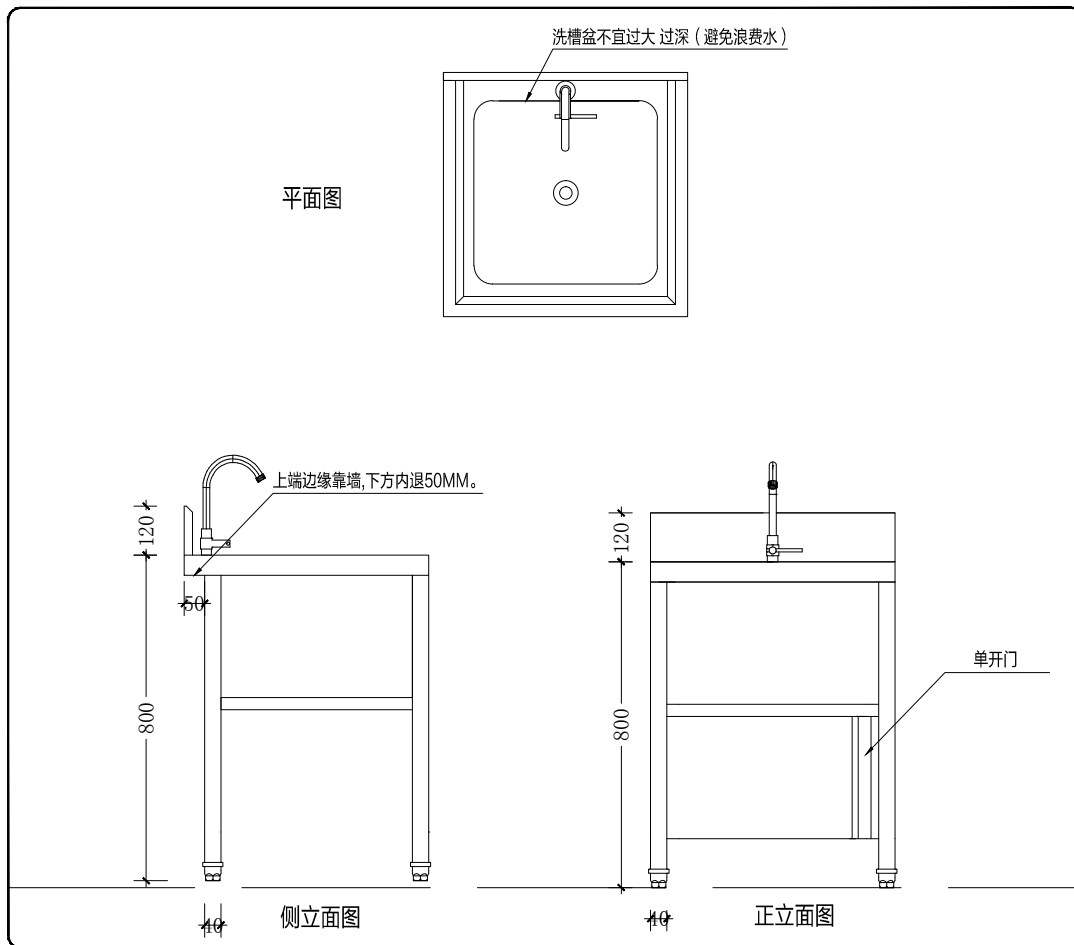

参考效果图

说明:

单星洗池




设备名称	规格 (长/宽/高MM)	规格说明
单星洗池	400-600/760或600/800+120	

备注:

- 1、单星洗池材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、上端边缘靠墙,下方内退50MM。

# 1.08-1 厨房设备

## 双星洗池(900-1200/760或600/800+120)

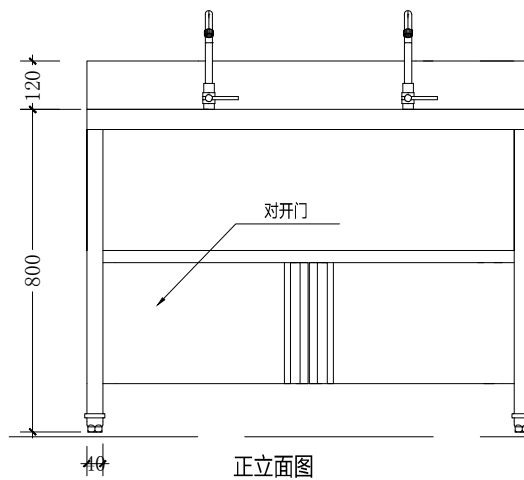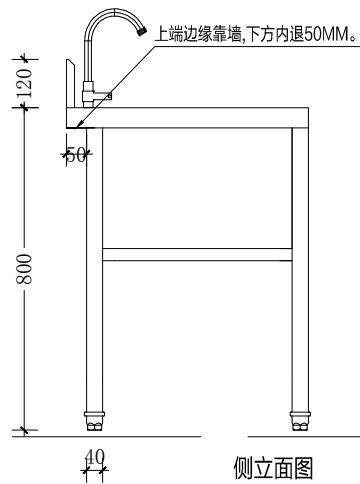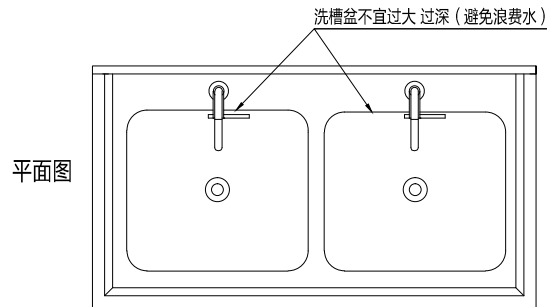

参考效果图

说明:

单星洗池

设备名称	规格 (长/宽/高MM)	规格说明
双星洗池	900-1200/760或600/800+120	


备注:

- 1、双星洗池材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、上端边缘靠墙,下方内退50MM。


# 1.08-1 厨房设备

## 三星洗池(1500-1800/760或600/800+120)


平面图

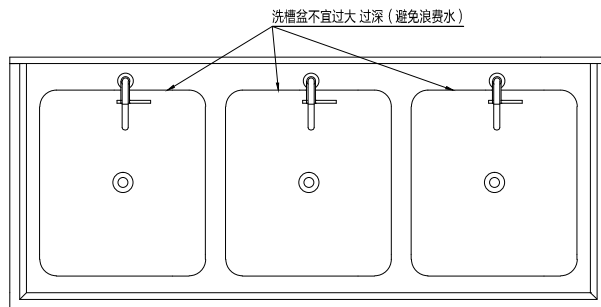

侧面图

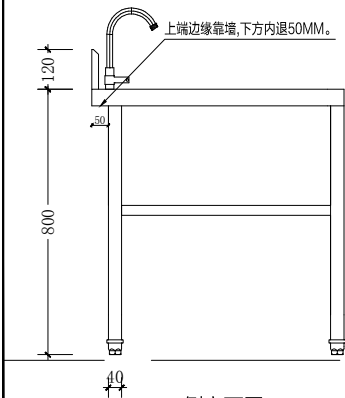

正立面图

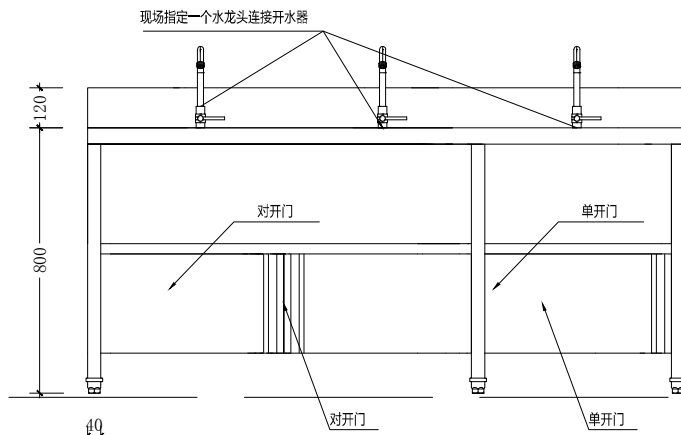

参考效果图

### 说明:

#### 单星洗池


设备名称	规格 (长/宽/高MM)	规格说明
三星洗池	1500-1800/760或600/800+120	

#### 备注:

- 1、三星洗池材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、上端边缘靠墙,下方内退50MM。

# 1.08-1 厨房设备

## 单星洗池加残羹口(900-1200/760或600/800+120)

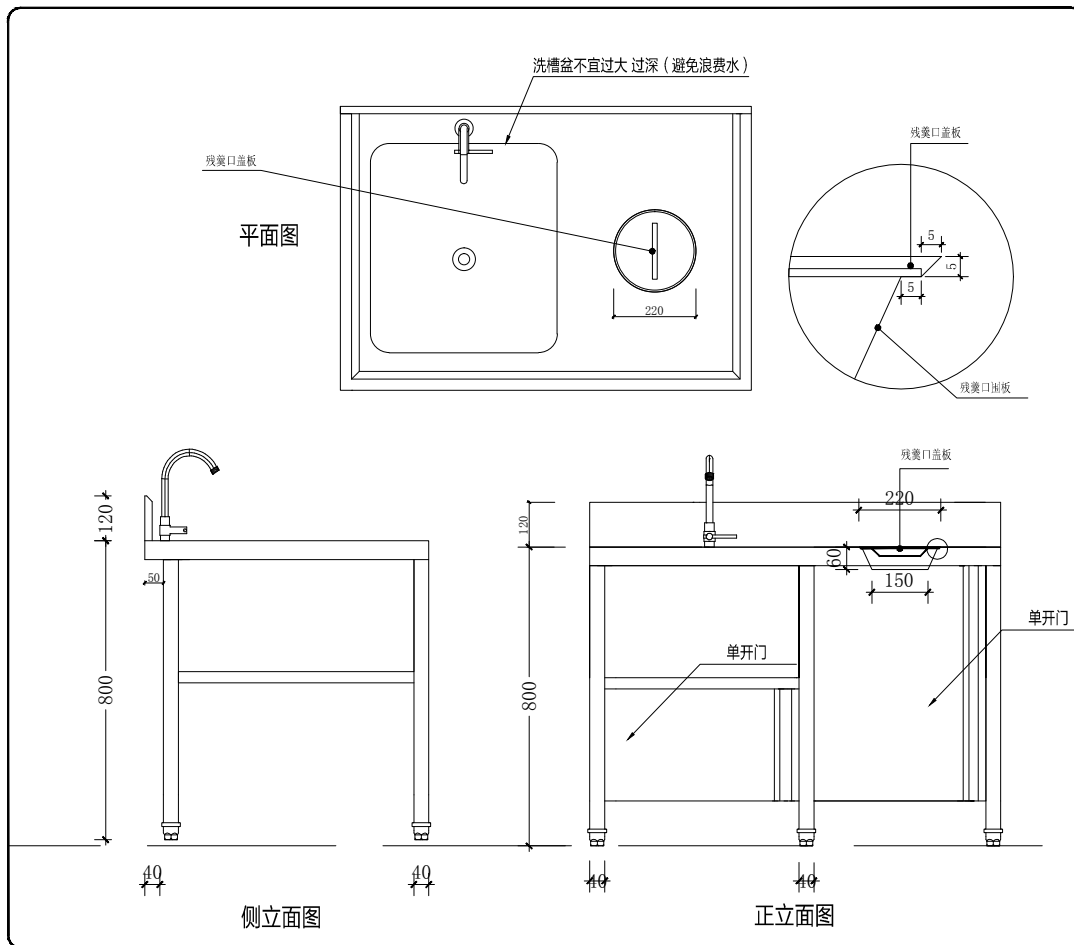

参考效果图

### 说明:

#### 单星洗池


设备名称	规格 (长/宽/高MM)	规格说明
单星洗池加残羹口	900-1200/760或600/800+120	

#### 备注:


- 1、单星洗池加残羹口材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、残羹口需配带暗提手盖子, 上端边缘靠墙, 下方内退50MM。

# 1.11-1 厨房设备


## 格栅式壁架(600-1800/250/350)

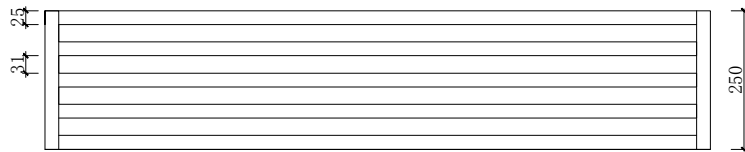

平面图



侧立面图

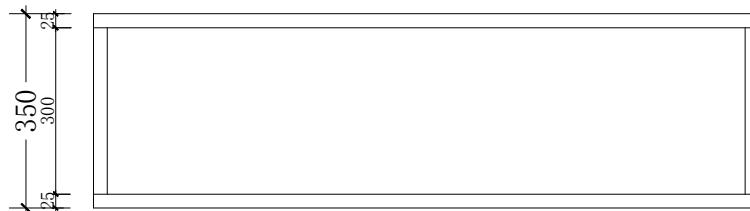

正立面图

参考效果图

说明:

格栅式壁架


设备名称	规格 (长/宽/高MM)
格栅式壁架	600-1800/250/350

备注:


- 1、壁架材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、两层均为方通 (便于沥水)。
- 3、格栅壁架主要放在水槽上方 (壁架要配安装固定螺丝)。

# 1.11-2 厨房设备


## 层板式壁架(600-1800/250/350)

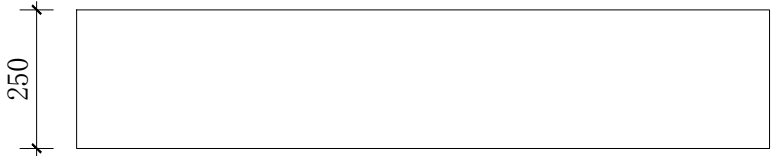

平面图



侧立面图

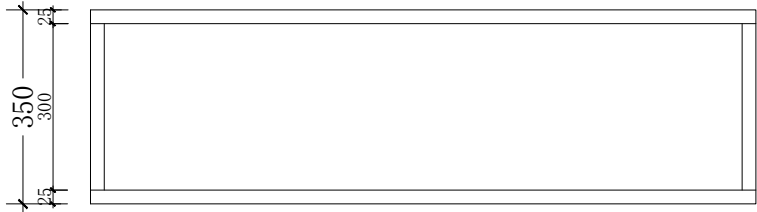

正立面图

参考效果图

### 说明:

层板式壁架




设备名称	规格 (长/宽/高MM)
层板式壁架	600-1800\250\350

### 备注:


- 1、壁架材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、两层均为层板 (壁架要配安装固定螺丝)。

# 1.12-1 阿香米线

## 污碟台(1100/760/830+190)

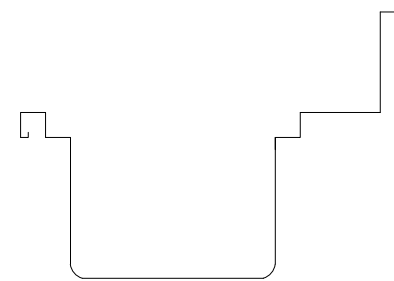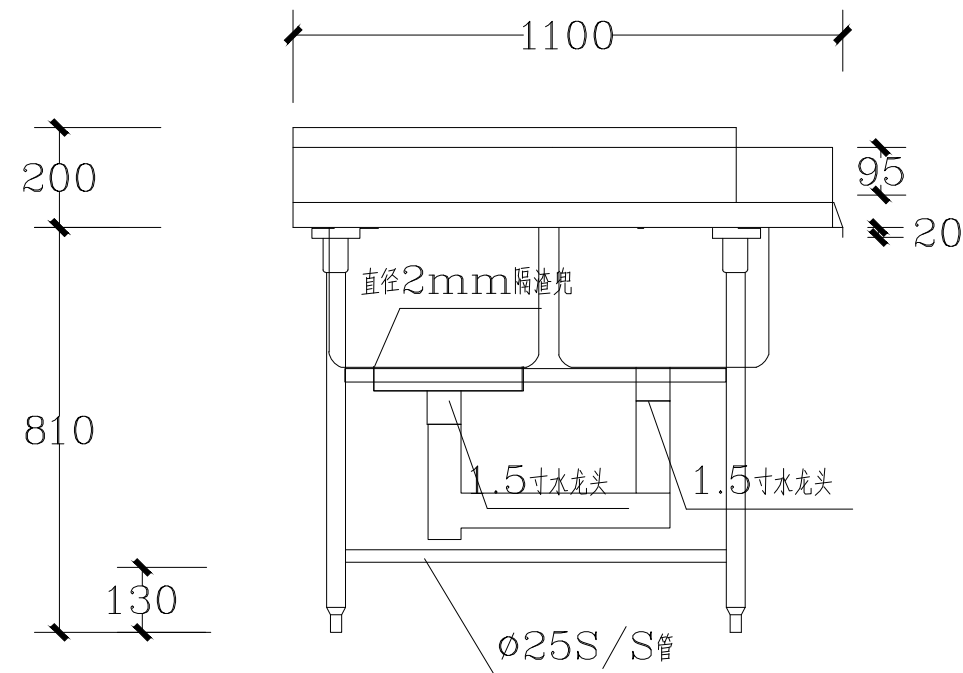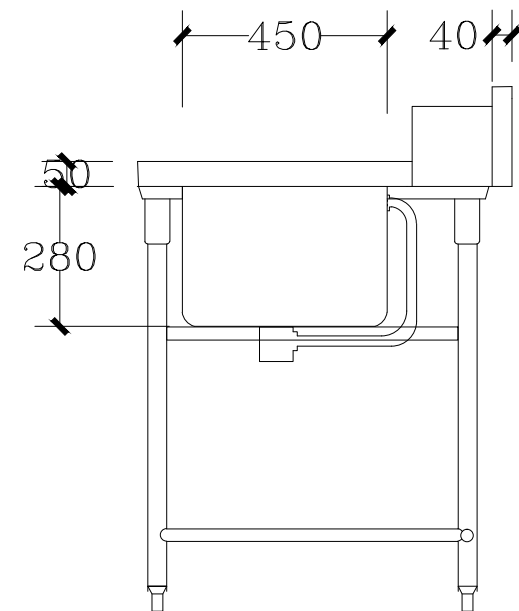

A—A剖视图

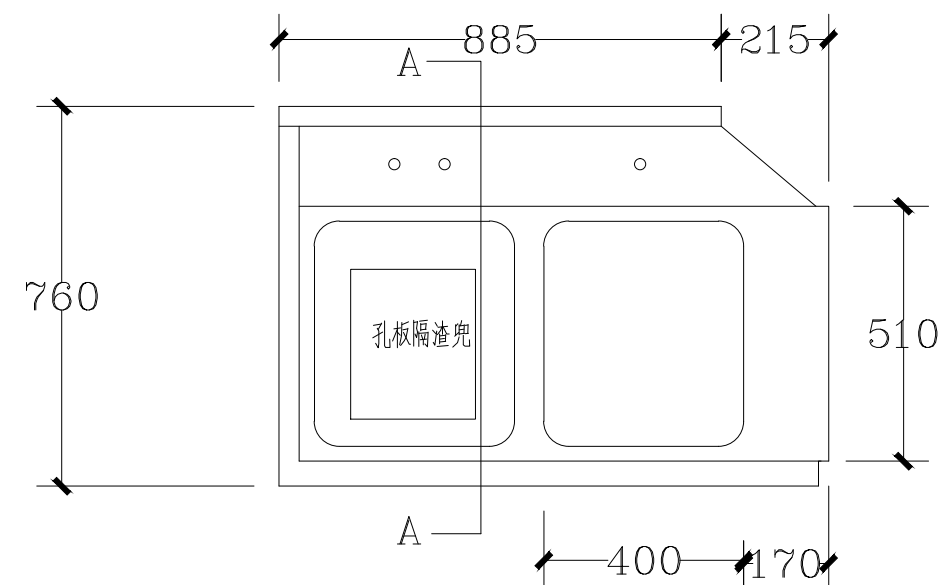

### 说明:

#### 污碟台




设备名称	规格 (长/宽/高MM)
污碟台	1100/760/830+190

#### 备注:

- 1、材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、上端边缘靠墙,下方内退50MM。

# 1.13-1 阿香米线

## 洁碟台(650/760/830+190)

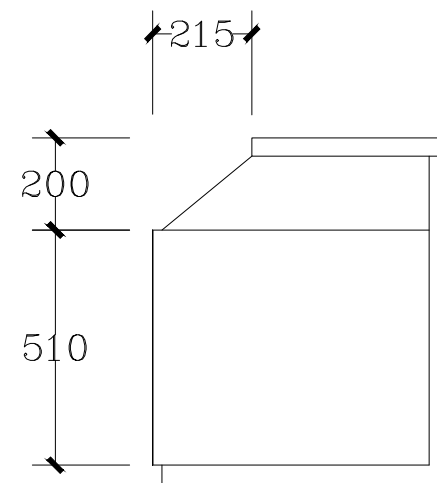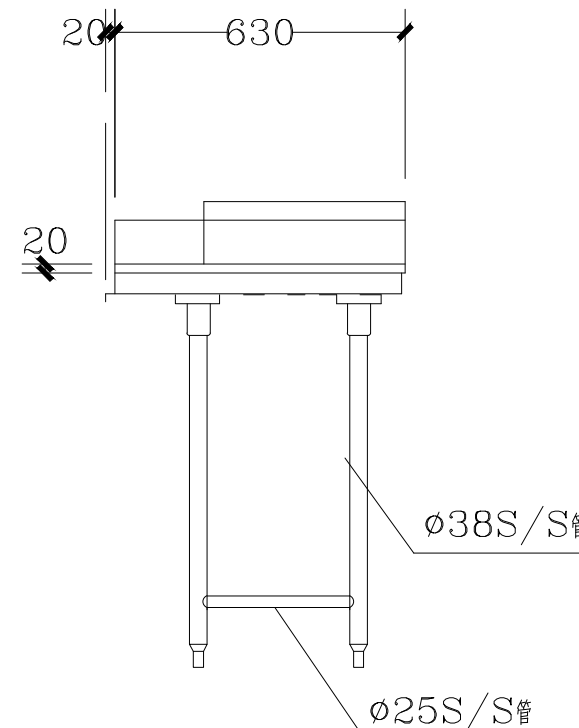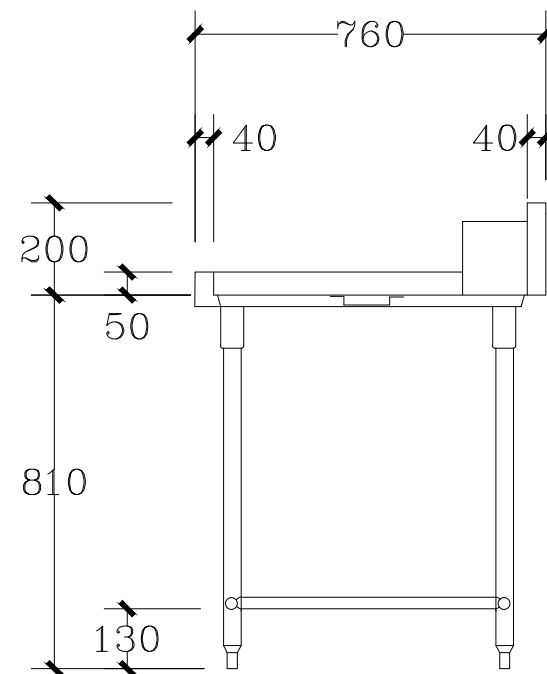

### 说明:

#### 洁碟台

设备名称	规格 (长/宽/高MM)
洁碟台	650/760/830+190


#### 备注:

1、材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。



# 1.12-3 蓉李记

## 污碟台(1100/760/830+190)

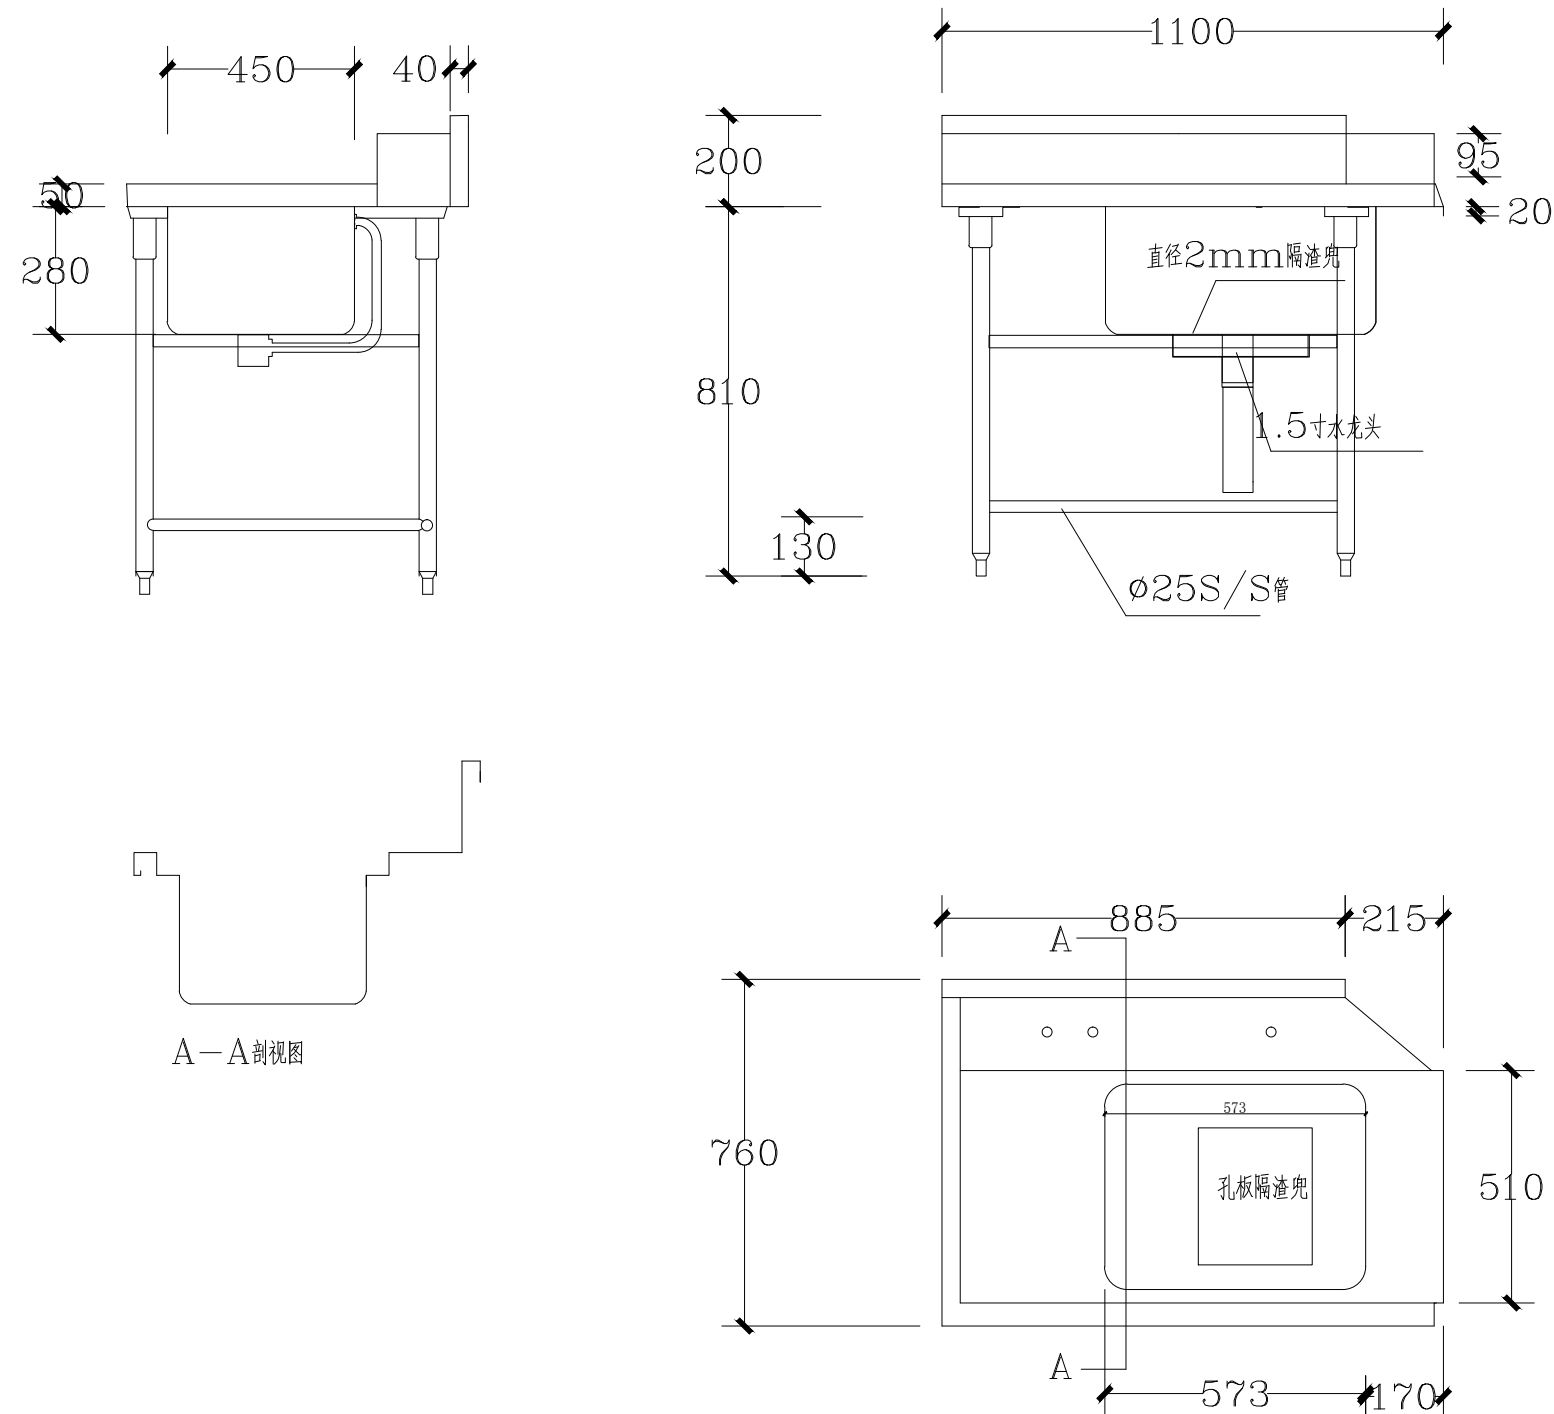

### 说明:




#### 污碟台

设备名称	规格 (长/宽/高MM)
污碟台	1100/760/830+190

#### 备注:

- 1、材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、上端边缘靠墙,下方内退50MM。

# 1.13-3 蓉李记 洁碟台(650/760/830+190)

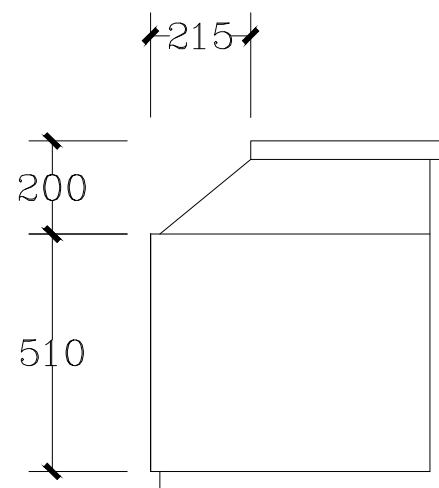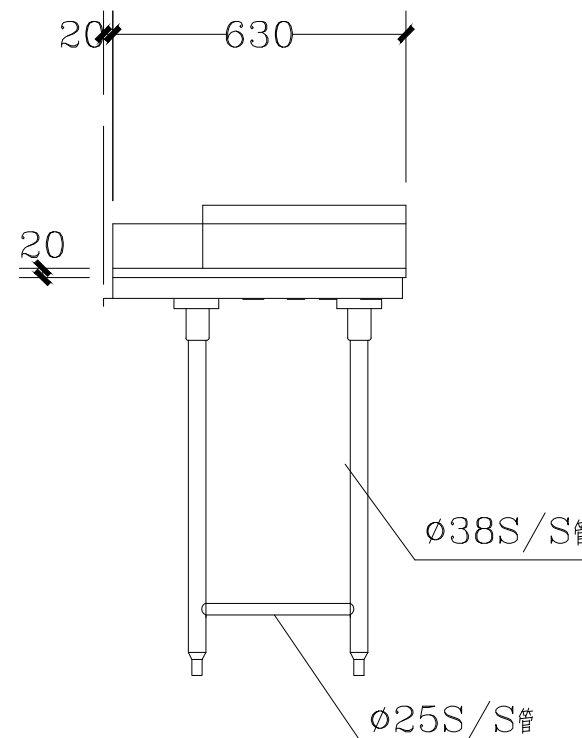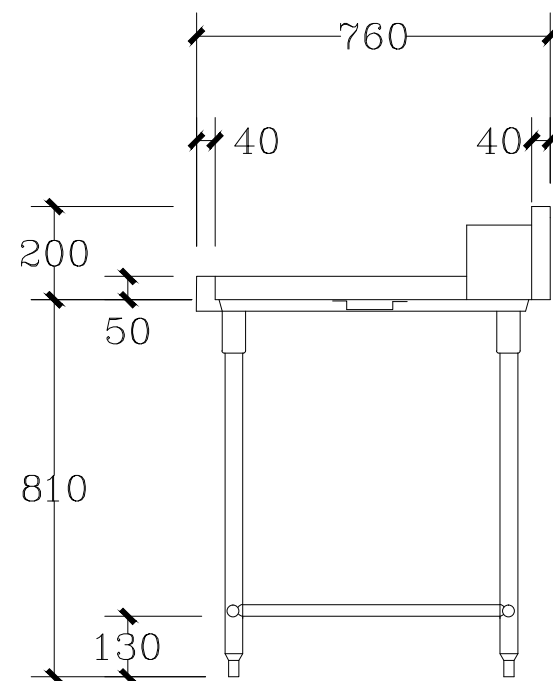

## 说明:


### 洁碟台

设备名称	规格 (长/宽/高MM)
洁碟台	650/760/830+190

### 备注:

1、材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。

# 1.12-2 唯忆面馆 污碟台(1600/760/830+190)

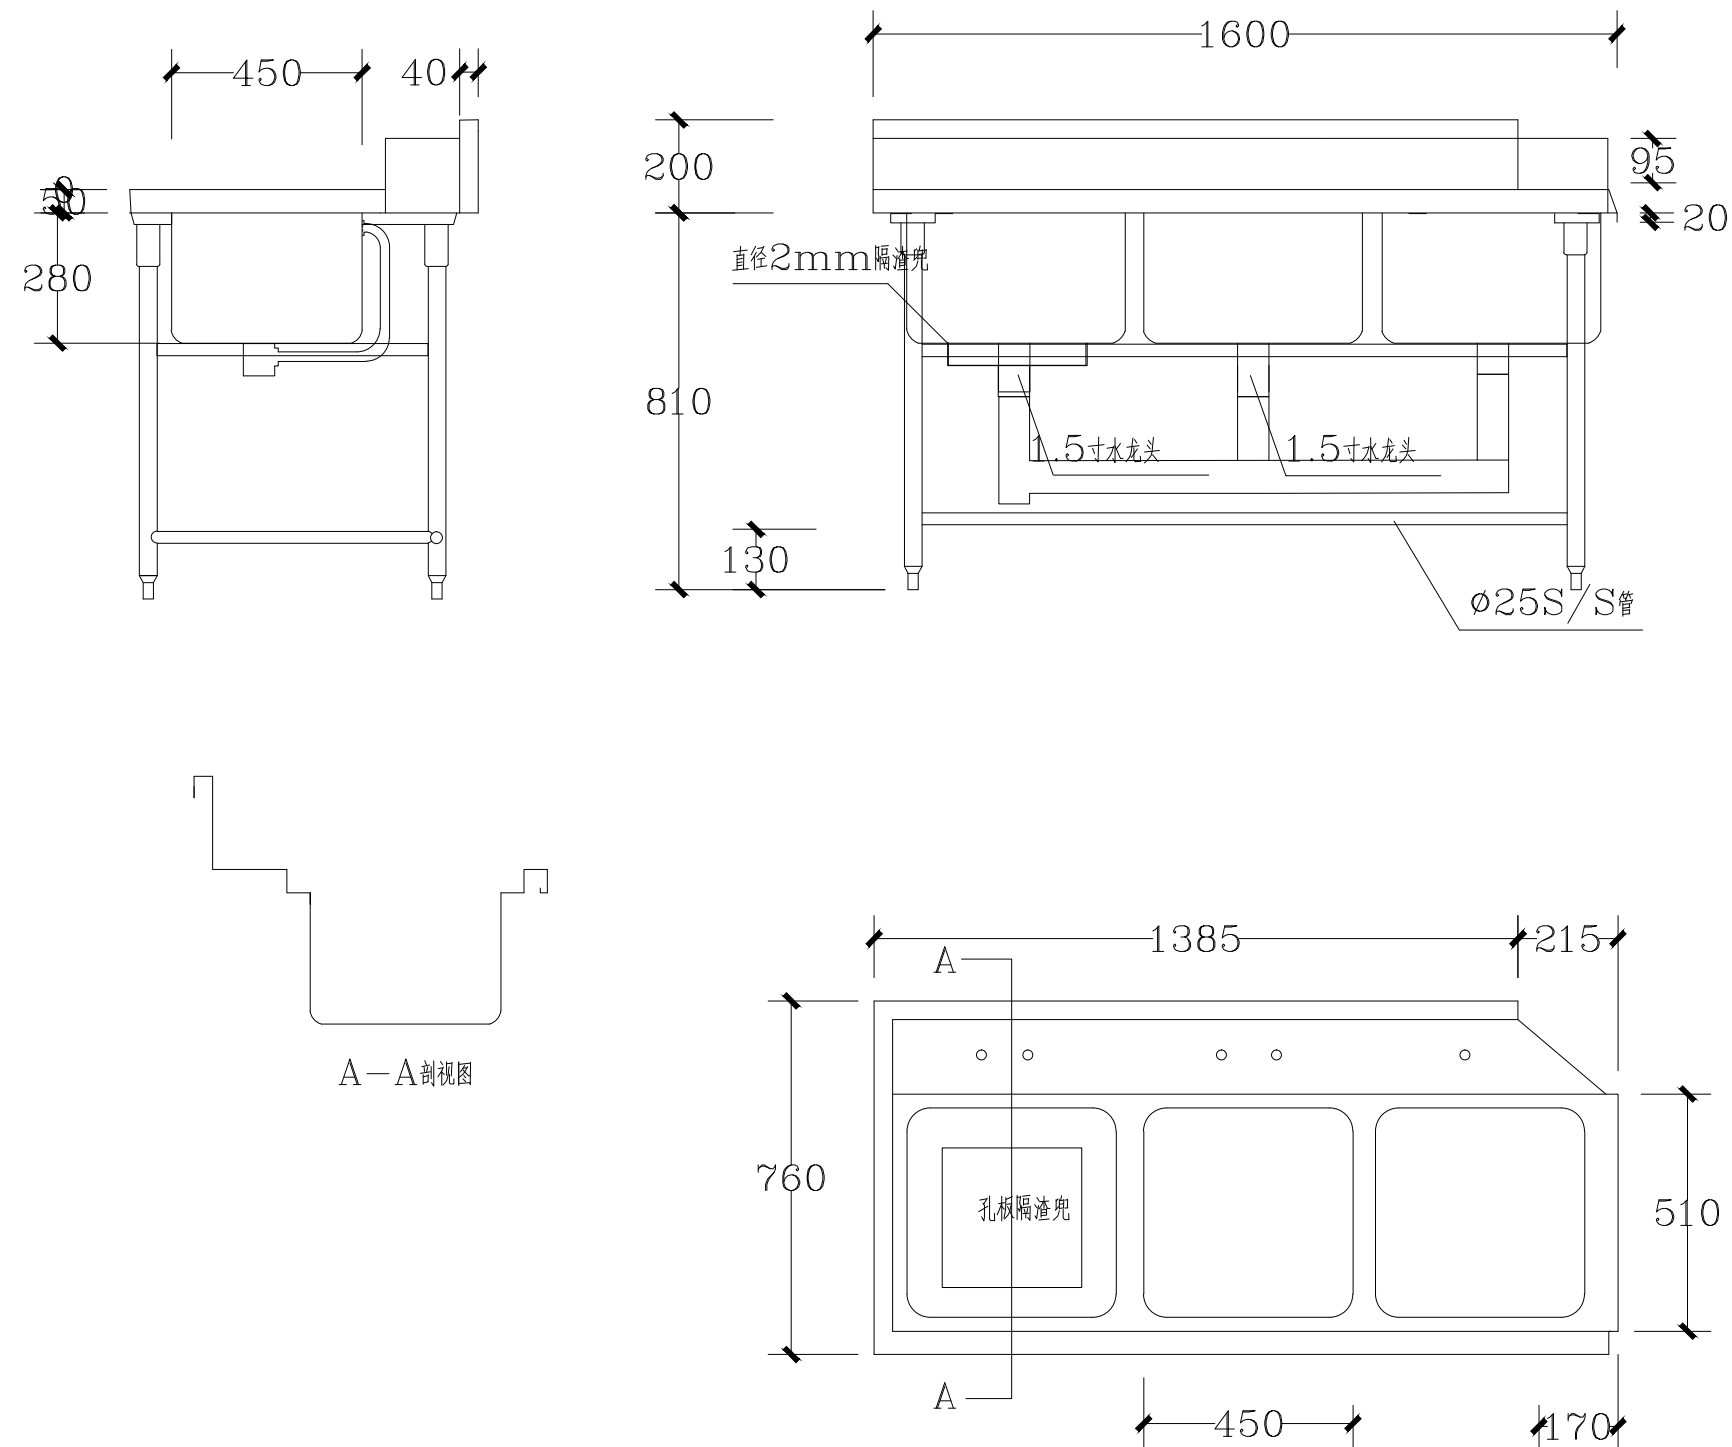

## 说明:




### 污碟台

设备名称	规格 (长/宽/高MM)
污碟台	1600/760/830+190

### 备注:

- 1、材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、上端边缘靠墙,下方内退50MM。

# 1.13-2 唯忆面馆 洁碟台(1100/760/830+190)

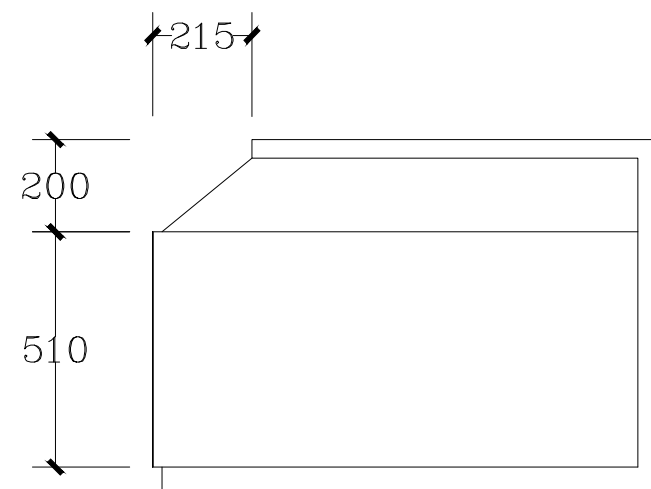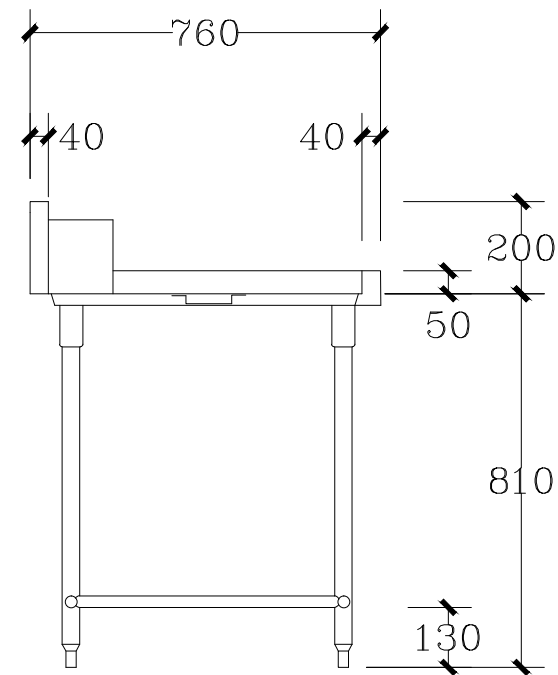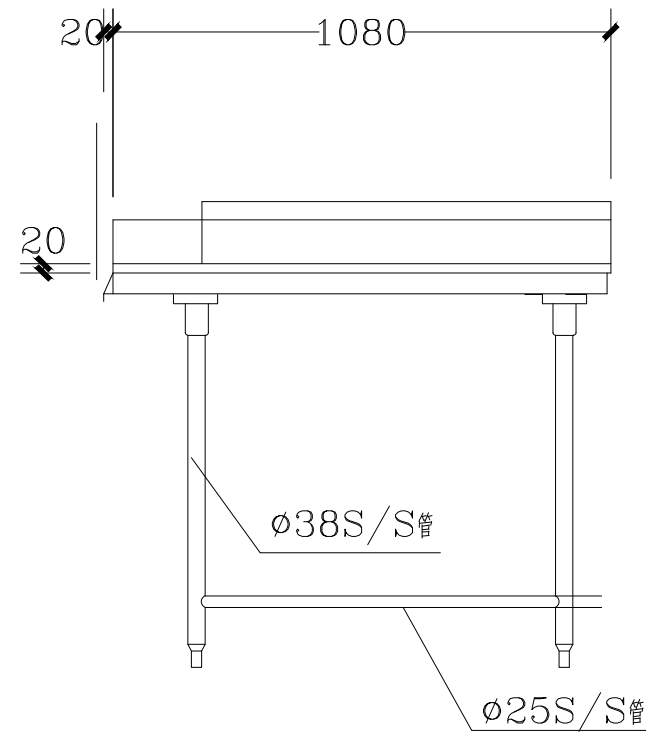

## 说明:


### 洁碟台

设备名称	规格 (长/宽/高MM)
洁碟台	1100/760/830+190

### 备注:

1、材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。

# 1.12-4 收糠台(800/760/830+190)

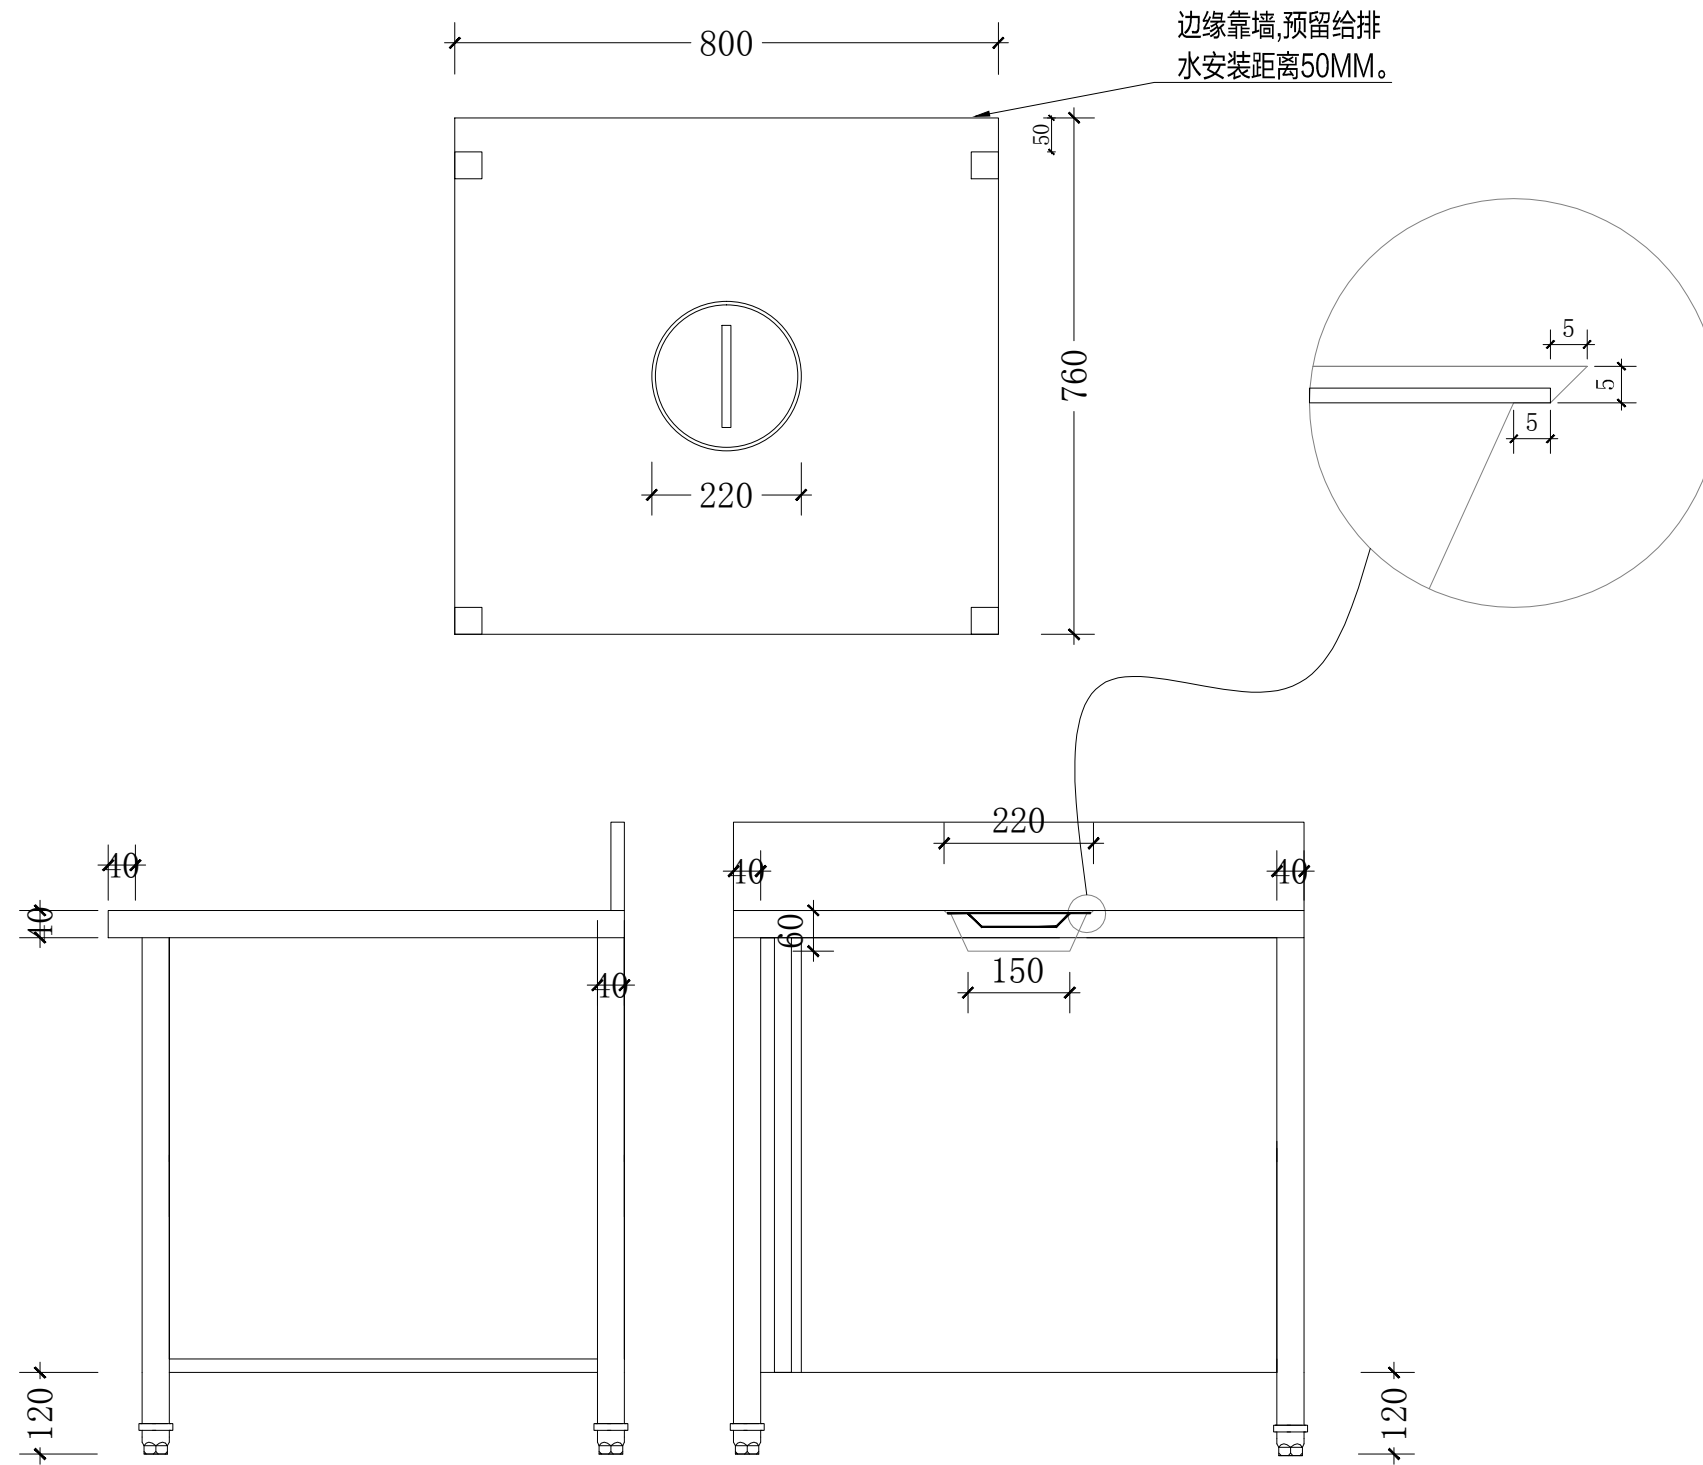

## 说明:


### 污碟台

设备名称	规格 (长/宽/高MM)
污碟台	800/760/830+190

### 备注:

- 1、材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。
- 2、上端边缘靠墙,下方内退50MM。


# 1.14-1 热水器壁架

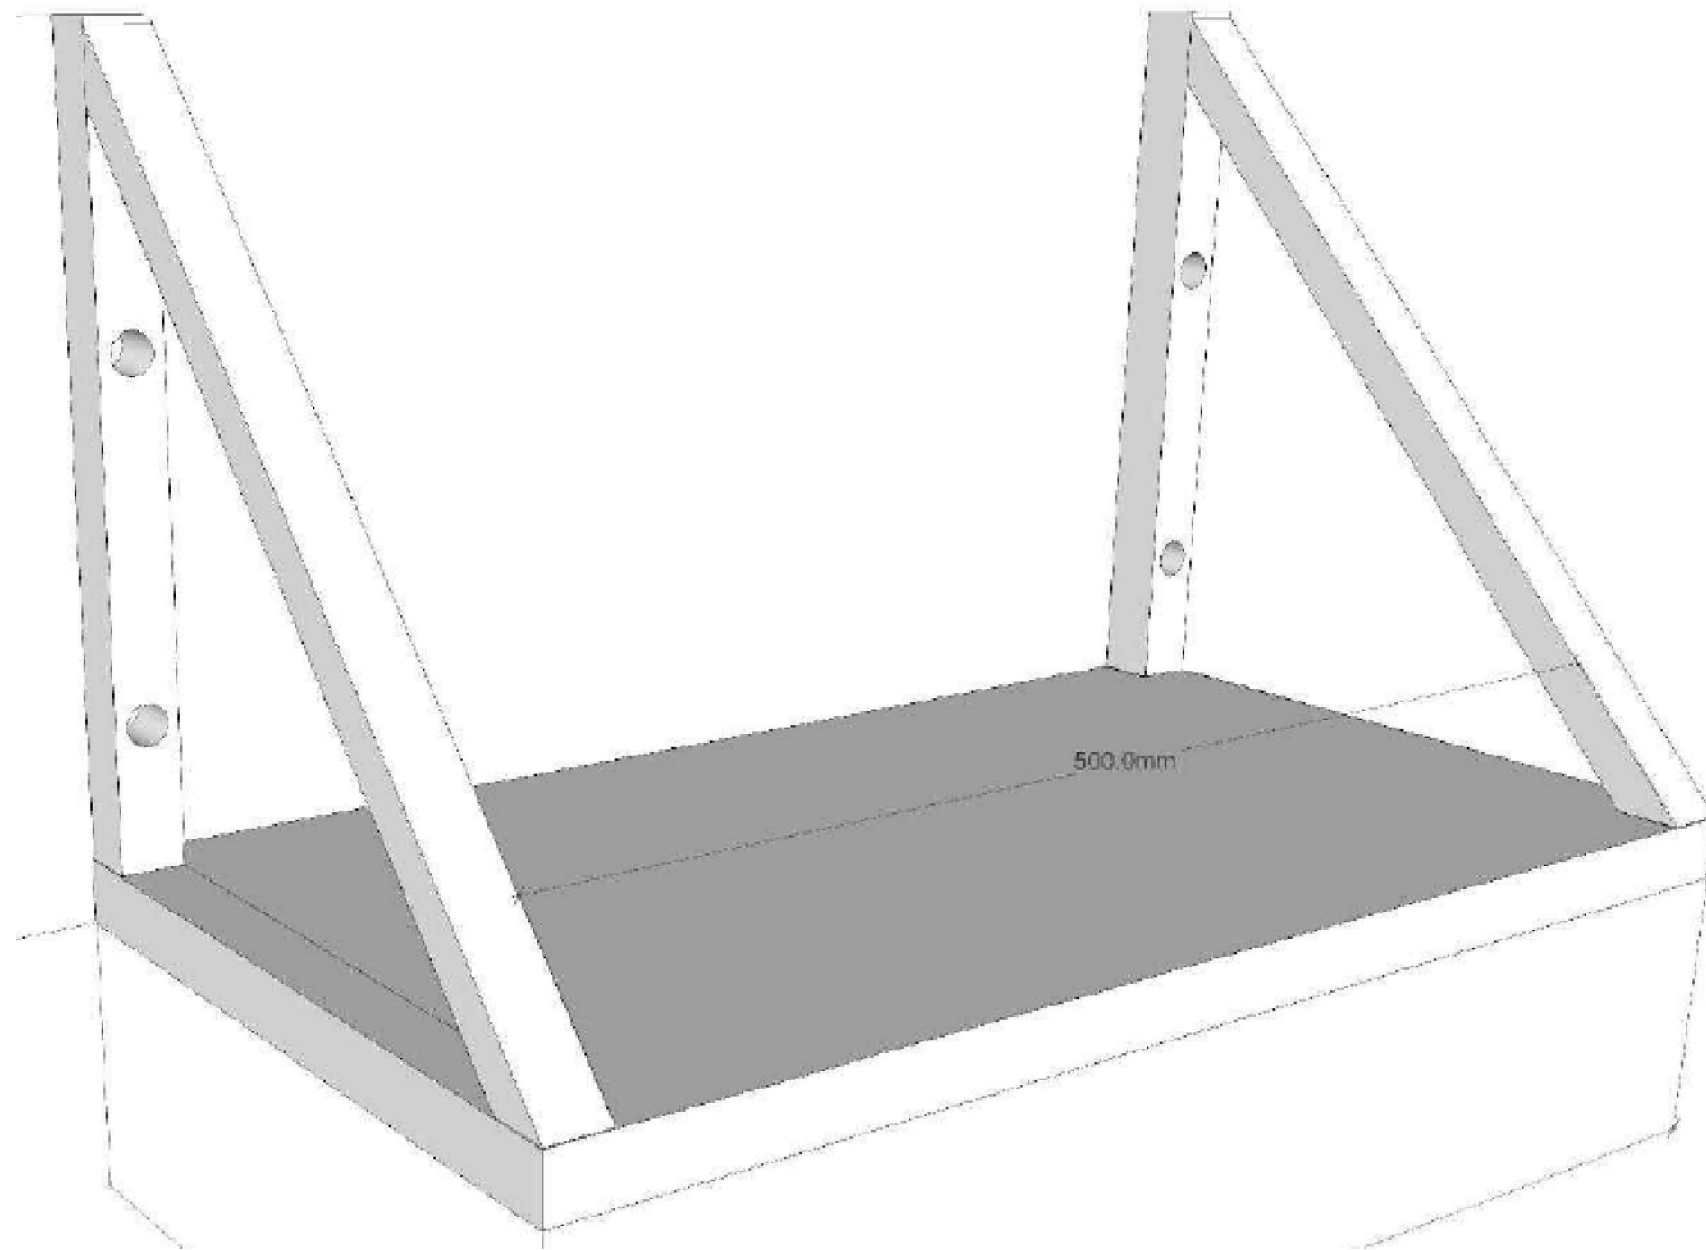

备注:

- 1、材质为201不锈钢材质，板材厚度至少为1.2厚度(根据受力确定)。
- 2、壁架受力大约为125kg到150kg。
- 3、壁架上放置开水器规格为长：425mm,宽：265mm 高：760mm。

# 1.14-2 定制孔板保温柜2

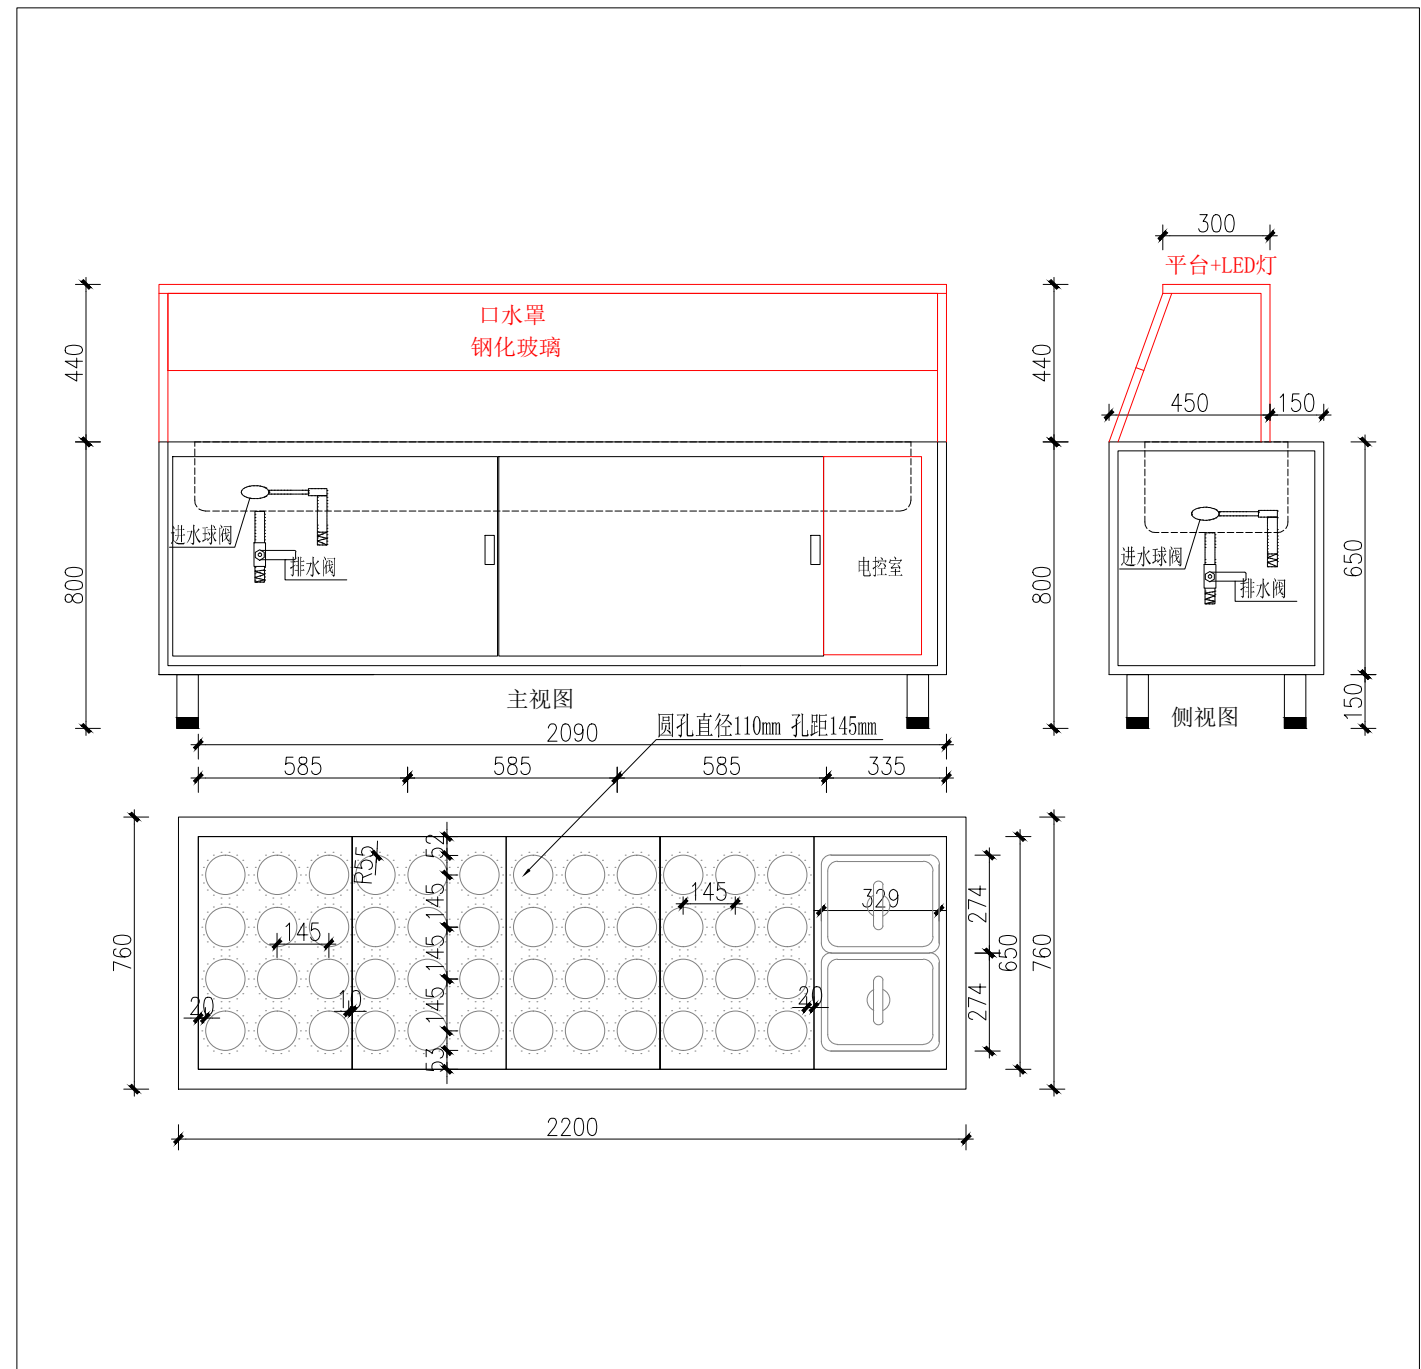


备注:

- 1、设备台面、侧面、背面、使用厚度为1.5的304不锈钢材质；正面为推拉门，材质使用厚度为1.2的201不锈钢材质；
- 2、设备上端安装8m的钢化玻璃，内藏LED高亮的双灯条，LED灯光色温为4000。
- 3、设备用电功率为12KW（需安装4条发热管，每条发热管功率为3KW），电压为380V，配0°到150°的温控，设备带自动进水功能，防干烧保护，带排水口并配质量好的角阀；
- 4、设备脚高为150，配重力脚，脚高可调



# 1.14-2 定制孔板保温柜1

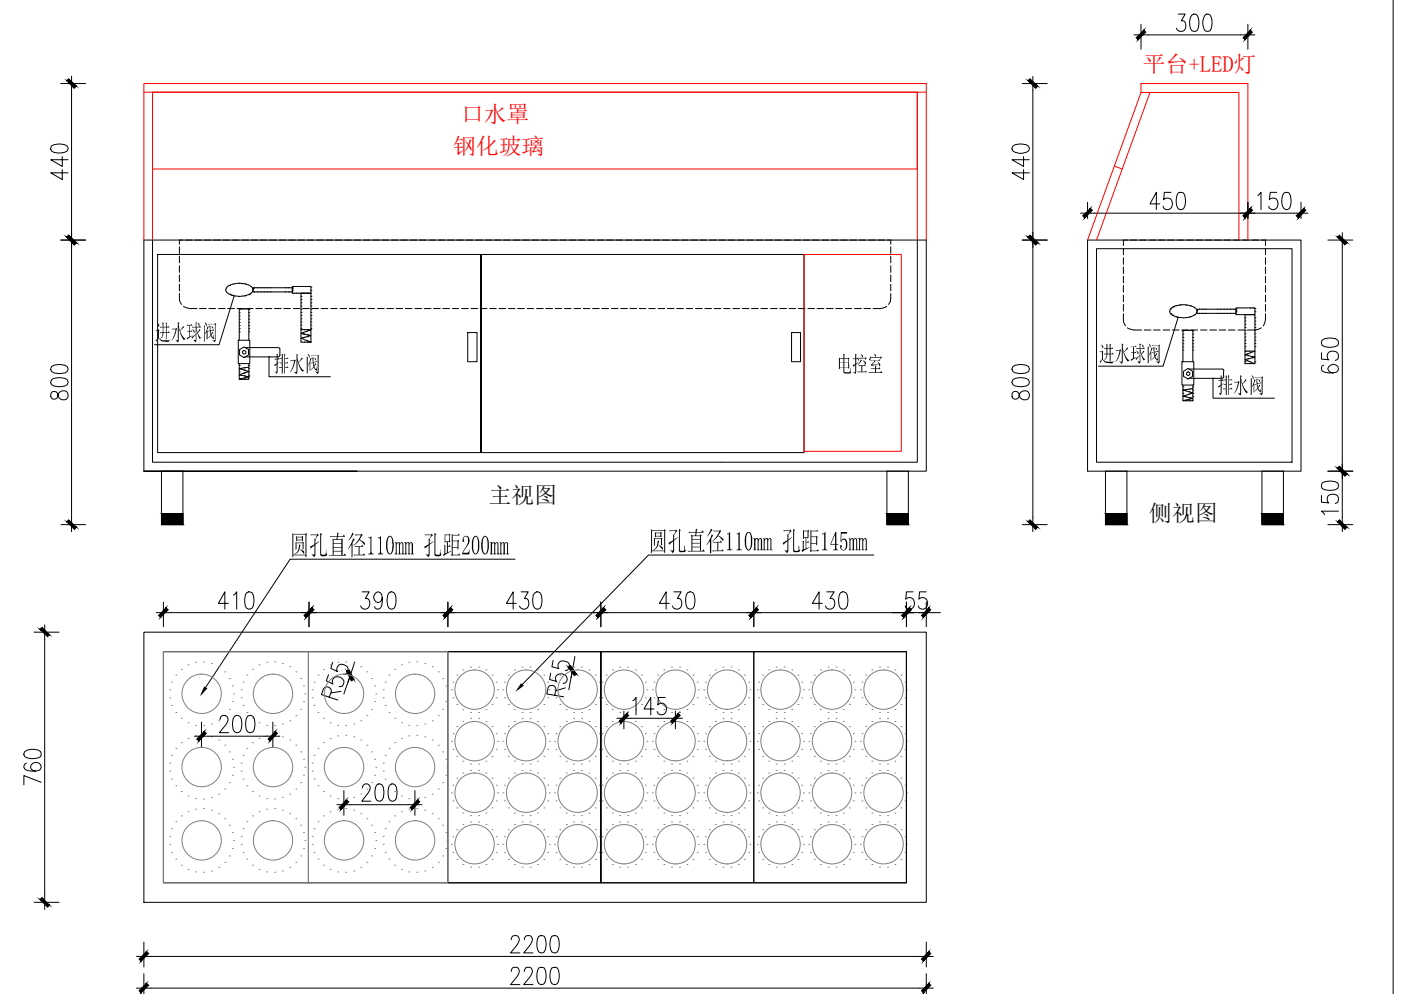

备注:

- 1、设备台面、侧面、背面、使用厚度为1.5的304不锈钢材质；正面为推拉门，材质使用厚度为1.2的201不锈钢材质；
- 2、设备上端安装8m的钢化玻璃，内藏LED高亮的双灯条，LED灯光色温为4000。
- 3、设备用电功率为12KW（需安装4条发热管，每条发热管功率为3KW），电压为380V，配0°到150°的温控，设备带自动进水功能，防干烧保护，带排水口并配质量好的角阀；
- 4、设备脚高为150，配重力脚，脚高可调



# 1.14-3 隔油隔渣池






备注:

隔油隔渣池:

- 1、材质为304不锈钢材质, 板材厚度为1.2厚度
- 2、长宽规格为600\*300\*450
- 3、底端带4个万向轮

# 1.14-4 饮料制作槽(1200/760/800+800)

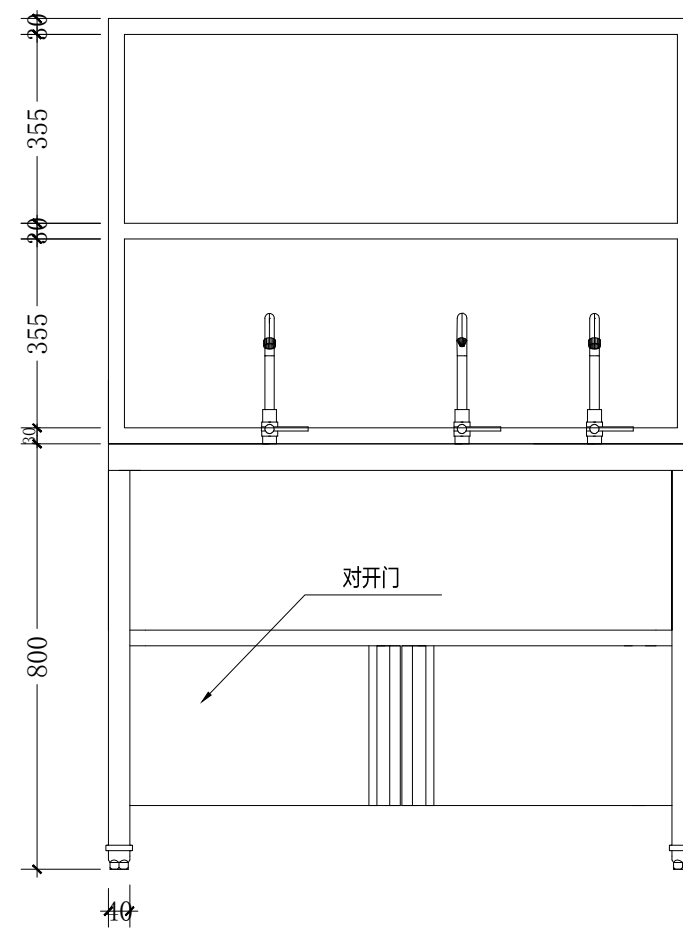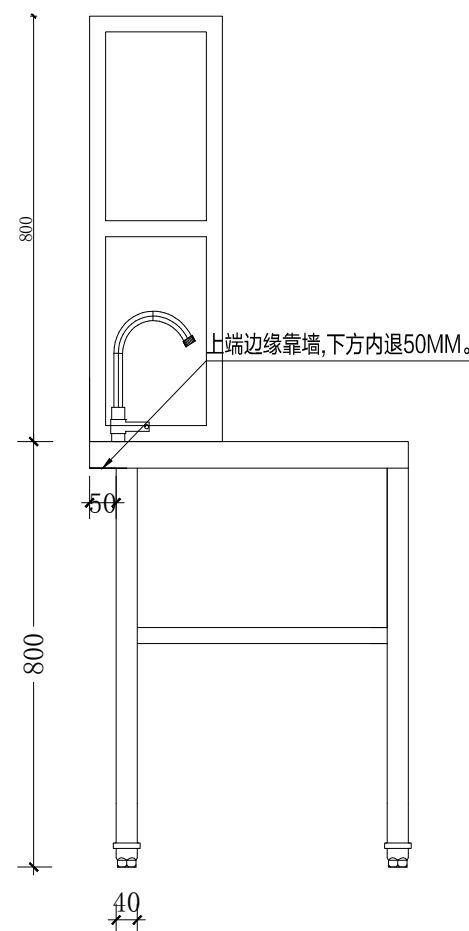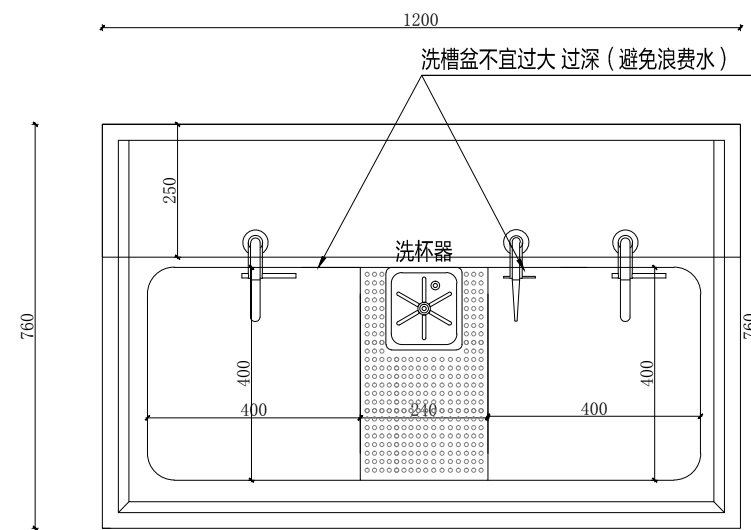

## 说明:

### 饮料制作槽

设备名称	规格 (长/宽/高MM)
饮料制作槽	1200/760/800+800

### 备注:

1、材质为201 厚度为1.2的不锈钢材质。